


MODULA BANK 90° KONVEX MIT LEHNE MODELL 9384.290

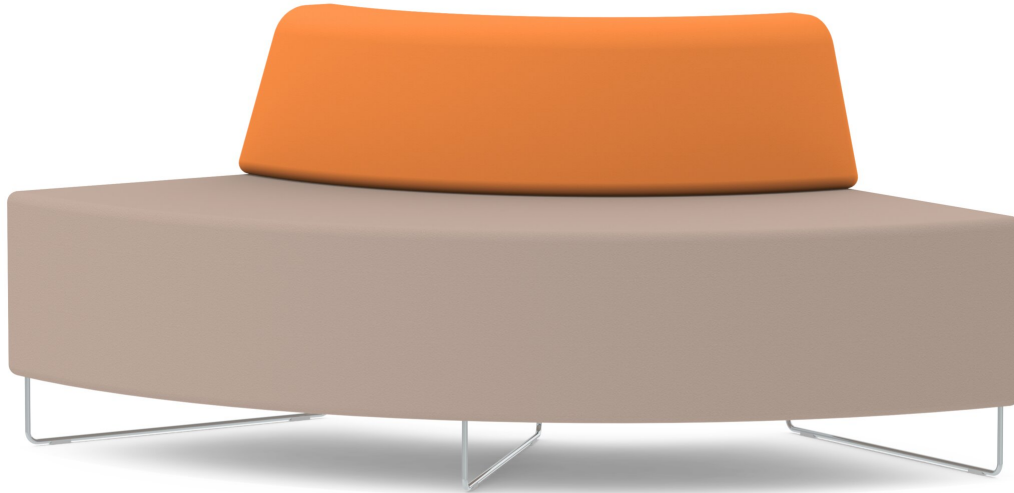

STANDARDAUSFÜHRUNG

Polsterung aus Schaumstoff, Farben der Lehne und der Sitzfläche getrennt innerhalb einer Stoffgruppe wählbar. Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte. Stabiles Gleitkufengestell mit Kunststoff-Bodenschoner, standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 9006.

OPTIONEN

- Bezugsstoff Preisgruppe 2
- Bezugsstoff Preisgruppe 3
- Bezugsstoff Preisgruppe 4
- Gestell verchromt
- 9384.904 Set Bodenbefestigung, geklebt oder geschraubt

NORM

FEMB level:2017 (Level 3)

GS-zertifiziert gem. DIN EN 16139, DIN EN 1023-1, DIN EN 1023-2, DIN EN 16121, DIN EN 15372

bei Bezugsstoffen B1:
höchste zertifizierte Brandschutzsicherheit nach DIN 66084 P-a (Papierkissentest)

TECHNISCHE DATEN

GESAMTBREITE	182 cm
GESAMTHÖHE	75 cm
SITZHÖHE	45 cm
GESAMTTIEFE	69 cm
SITZTIEFE	49 cm
GEWICHT	36 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



Management
Systeme
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.ass.com
© 2018/09/2018

**MADE
IN
GERMANY**

ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.ASS.DE

MODULA BANK 90° KONVEX MIT LEHNE

MODELL 9384.290



VORTEILE/BESONDERHEITEN



Stabiles Gleitkufenstell
optional verchromt



Langlebige Qualität durch
hochwertige Verarbeitung



Optional mit geschraubter oder
geklebter Bodenbefestigung



Mit geraden DOMINO
Sitzelementen individuell
erweiterbar



Mit den Serien CYLINDRA und
BLOC kombinierbar

STOFFEIGENSCHAFTEN

INTENSIVE Preisgruppe 1

100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 250 g/m² +/-5% | >100.000 Touren Martindale | Fusselbildung 5 | ÖKO-Tex 100

SKANDIA Preisgruppe 1

100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 245 g/m² +/-5% | 70.000 Touren Martindale | Fusselbildung 4-5 | ÖKO-Tex 100

FLEECE Preisgruppe 1

100% Polyester | schwer entflammbar BS 5852:Part1:1979 (Zigarette) | Gewicht 402 g/m² | 100.000 Touren Martindale | Fusselbildung 4 | ÖKO-Tex 100

TAFF B1 Preisgruppe 2

100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Gewicht 260 g/m² +/-5% | 70.000 Touren Martindale | Fusselbildung 5 | ÖKO-Tex 100

WOOL Preisgruppe 3

100% Wolle | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 460 g/m² +/-5% | 65.000 Touren Martindale | Fusselbildung 4 | schadstoffgeprüft

PROTEX Preisgruppe 3

Oberfläche 100% Vinyl / Gewebe 100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B2 | Gewicht 685 g/m² | 300.000 Touren Martindale | keine Fusselbildung

BESONDERE EIGENSCHAFTEN: PERMABLOK3® - Schutz gegen Keime, Abrieb und Flecken: Antibakteriell, antimykotisch, Fleckenschutz, Beständigkeit gegen Sulfid-Flecken, Anti-Pilz Schutz - schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche | desinfektionsmittelbeständig, einfache Reinigung - abwischbar mit Wasser und Seife | antistatische Oberfläche

Geprüft nach: ISO206B02 7/8 UV-Beständigkeit | ISO 18184 & ISO 21702 Virenfreie Oberfläche zur Reduzierung des Coronavirus | ISO 22196 zur bakterienfreien Oberfläche | ISO 16000 Innenraumluft Emissionsklasse A+

Geprüft auf: Weichmacher und Schadstoffe - Materialanforderungen der Spielzeug-Normen EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) und 2005/84/EG (Phthalate in Spielzeug und Babyartikeln)

KUNSTLEDER Preisgruppe 3

Oberfläche 100% Polyurethan/ Gewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle | schwer entflammbar nach EN 1021-1 | Gewicht 435 g/m² +/-10% | > 100.000 Touren Martindale | keine Fusselbildung | schadstoffgeprüft

KUNSTLEDER B1 Preisgruppe 4

85% PVC-Compound, 15% BW-Gestrick | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Gewicht 780 +/-5 g/m² | > 75.000 Touren Martindale | keine Fusselbildung | schadstoffgeprüft | resistent gegen Blut und Urin, desinfektionsmittelbeständig

MODULA BANK 90° KONVEX MIT LEHNE

MODELL 9384.290



PROTEX B1 Preisgruppe 4

Oberfläche 100% Vinyl / Gewebe 100% Baumwolle | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Gewicht 760 g/m² | 300.000 Touren Martindale | keine Fusselbildung

BESONDERE EIGENSCHAFTEN: PERMABLOK3® - Schutz gegen Keime, Abrieb und Flecken: Antibakteriell, antimykotisch, Fleckenschutz, Beständigkeit gegen Sulfid-Flecken, Anti-Pilz Schutz - schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche | desinfektionsmittelbeständig, einfache Reinigung - abwischbar mit Wasser und Seife | antistatische Oberfläche

Geprüft nach: ISO206B02 7/8 UV-Beständigkeit | ISO 18184 & ISO 21702 Virenfreie Oberfläche zur Reduzierung des Coronavirus | ISO 22196 zur bakterienfreien Oberfläche | ISO 16000 Innenraumluft Emissionsklasse A+

Geprüft auf: Weichmacher und Schadstoffe - Materialanforderungen der Spielzeug-Normen EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) und 2005/84/EG (Phthalate in Spielzeug und Babyartikeln)